


JLG

**POWER
TOWERS**



POWER TOWER - INTELIGENTNA ALTERNATYWA DLA DRABIN I RUSZTOWAŃ

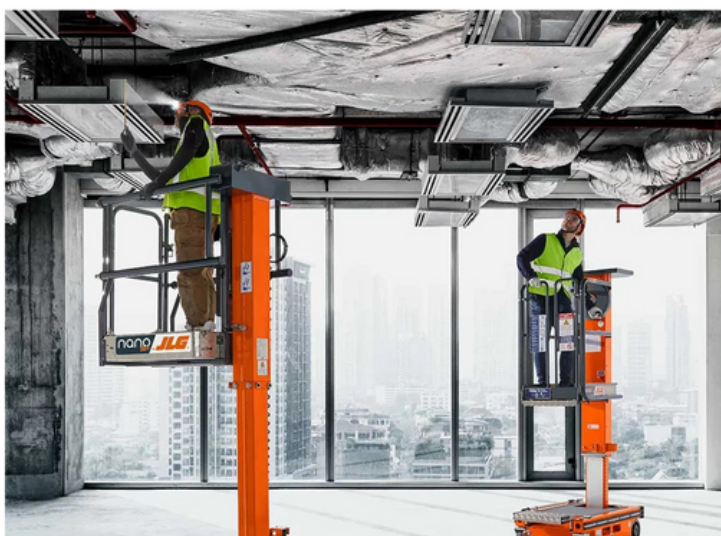

JLG PECOLIFT

- Intuicyjna obsługa - przekręć uchwyt, aby się podnieść
- Opatentowany* mechanizm podnoszący, nie wymagający zasilania
- Lekki, łatwy do manewrowania
- Mała powierzchnia podstawy (0,99 m x 0,70 m)
- Nieograniczone cykle podnoszenia, możliwość użytkowania 24/7
- Solidna konstrukcja zapewniająca lata bezproblemowej pracy
- Minimalne koszty eksploatacji, praktycznie bezobsługowe



Maksymalna wysokość robocza: **3,50 m**
 Maksymalna wysokość platformy: **1,50 m**
 Wymiary kosza: **0,72m x 0,60 m**
 Obrys urządzenia: **0,99 m x 0,70 m**
 Maksymalny udźwig: **150 kg (1 osoba + narzędzia)**
 Maksymalna siła wiatru: **tylko do użytku wewnątrz**
 Poziom głośności pracy: **poniżej 70 dBa**

Długość: **0,99 m**
 Szerokość: **0,70 m**
 Wysokość: **1,55 m**
 Waga: **196 kg**

* Maszyna dostępna w opcji EX - zapytaj o szczegóły

JLG ECOLIFT

- Intuicyjna obsługa, wystarczy przekręcić uchwyt, aby się podnieść
- Opatentowany* mechanizm podnoszenia, który nie wymaga zasilania.
- Lekki i łatwy do manewrowania
- Mała powierzchnia podstawy (1,28 m x 0,74 m)
- Nieograniczone cykle podnoszenia, dzięki czemu może być używany 24/7
- Solidna konstrukcja zapewniająca lata bezproblemowej pracy
- Minimalne koszty operacyjne i praktycznie bezobsługowość



Maksymalna wysokość robocza: **4,20 m**
 Maksymalna wysokość platformy: **2,20 m**
 Wymiary kosza: **0,85 m x 0,64 m**
 Obrys urządzenia: **1,28 m x 0,74 m**
 Maksymalny udźwig: **150 kg (1 osoba + narzędzia)**
 Maksymalna siła wiatru: **tylko do użytku wewnątrz**
 Poziom głośności pracy: **poniżej 70 dBa**

Długość: **1,28 m**
 Szerokość: **0,74 m**
 Wysokość: **1,55 m**
 Waga: **319 kg**

* Maszyna dostępna w opcji EX - zapytaj o szczegóły

JLG ECOLIFT WR

- Intuicyjna obsługa - przekręć uchwyt, aby się podnieść
- Opatentowany* mechanizm podnoszący, nie wymagający zasilania
- Lekki, łatwy do manewrowania
- Mała powierzchnia podstawy (1,28 m x 0,95 m)
- Nieograniczone cykle podnoszenia, możliwość użytkowania 24/7
- Solidna konstrukcja zapewniająca lata bezproblemowej pracy
- Minimalne koszty eksploatacji, praktycznie bezobsługowe



Maksymalna wysokość robocza: **4,20 m**
 Maksymalna wysokość platformy: **2,20 m**
 Wymiary kosza: **0,85 m x 0,64 m**
 Obrys urządzenia: **1,28 m x 0,95 m**
 Maksymalny udźwig: **150 kg (1 osoba + narzędzia)**
 Maksymalna siła wiatru: **12,5 m/s**
 Poziom głośności pracy: **poniżej 70 dBa**

Długość: **1,28 m**
 Szerokość: **0,95 m**
 Wysokość: **1,95 m**
 Waga: **358 kg**

JLG NANO 25

- 4,50 m wysokość robocza
- Niska wysokość wejścia na platformę tylko 375 mm
- Tylko 1,195 m x 0,75 m powierzchni roboczej
- Łatwo przechodzi przez pojedyncze otwory drzwiowe
- Duża platforma o wymiarach 1,00 m x 0,73 m, daje użytkownikowi więcej miejsca do pracy
- Wytrzymałe koła Auto-Lok na podwyższeniu



Maksymalna wysokość robocza: **4,50 m**
 Maksymalna wysokość platformy: **2,50 m**
 Wymiary kosza: **0,95 m x 0,72 m**
 Obrys urządzenia: **1,21 m x 0,76 m**
 Maksymalny udźwig: **200 kg (1 osoba + narzędzia)**
 Maksymalna siła wiatru: **tylko do użytku wewnątrz**
 Poziom głośności pracy: **poniżej 70 dBa**

Długość: **1,21 m**
 Szerokość: **0,76 m**
 Wysokość: **1,59 m**
 Waga: **324 kg**

JLG NANO 35

- 5,50 m wysokość robocza
- Niska wysokość wejścia na platformę tylko 390 mm
- Tylko 1,205 m x 0,76 m powierzchni roboczej
- Łatwo przechodzi przez pojedyncze otwory drzwiowe
- Wytrzymałe koła Auto-Lok na podwyższeniu



Maksymalna wysokość robocza: **5,50 m**
 Maksymalna wysokość platformy: **3,50 m**
 Wymiary kosza: **0,85 m x 0,72 m**
 Obrys urządzenia: **1,20 m x 0,76 m**
 Maksymalny udźwig: **200 kg (1 osoba + narzędzia)**
 Maksymalna siła wiatru: **tylko do użytku wewnątrz**
 Poziom głośności pracy: **poniżej 70 dBa**

Długość: **1,20 m**
 Szerokość: **0,76 m**
 Wysokość: **1,95 m**
 Waga: **432 kg**

JLG NANO SP

- Całkowicie samojezdny, nawet przy pełnym uniesieniu
- Prosty, intuicyjny pojedynczy joystick dla wszystkich funkcji
- Zerowy promień skrętu
- 4,50 m Wysokość robocza
- Waga tylko 500 kg, możliwość pracy na podniesionych podłogach (dopuszczenie Kingspan®)
- Może być transportowany przez standardowe pojazdy z podnośnikiem tylnym o udźwigu 500 kg
- Ultra kompaktowa powierzchnia podstawy tylko 1,22 m x 0,75 m
- Duża platforma o wymiarach 1,50 m x 0,73 m (wysunięty wspornik)
- Pomost wspornikowy 0,50 m dla wysięgu ponad przeszkodami
- Automatyczna ochrona przed wybojami



Maksymalna wysokość robocza: **4,50 m**
 Maksymalna wysokość platformy: **2,50 m**
 Wymiary kosza: **1,00 m x 0,73 m**
 Przedłużenie platformy: **0,50 m**
 Obrys urządzenia: **1,22 m x 0,75 m**
 Maksymalny udźwig: **200 kg (1 osoba + narzędzia)**
 Maksymalna siła wiatru: **12,5 m/s**
 Poziom głośności pracy: **poniżej 70 dBA**

Długość: **1,22 m**
 Szerokość: **0,75 m**
 Wysokość: **1,59 m**
 Waga: **500 kg**

JLG NANO SP PLUS

- Duża platforma o wymiarach 2,0 m x 0,73 m (wysunięty wspornik)
- Całkowicie samojezdny po podniesieniu 4,5 m wysokości roboczej
- Pokład wspornikowy 1,0 m: 1,5 m wysięg roboczy
- Ultrakompaktowy, tylko 1,25 m x 0,75 m powierzchni podstawy
- Prosty, intuicyjny joystick dla wszystkich funkcji
- Tylko 550 kg, możliwość pracy na podniesionej podłodze (z atestem Kingspan®).



Maksymalna wysokość robocza: **4,50 m**
 Maksymalna wysokość platformy: **2,50 m**
 Wymiary kosza: **1,00 m x 0,73 m**
 Przedłużenie platformy: **1,00 m**
 Obrys urządzenia: **1,25 m x 0,75 m**
 Maksymalny udźwig: **200 kg (1 osoba + narzędzia)**
 Maksymalna siła wiatru: **12,5 m/s**
 Poziom głośności pracy: **poniżej 70 dBA**

Długość: **1,25 m**
 Szerokość: **0,75 m**
 Wysokość: **1,59 m**
 Waga: **550 kg**

JLG POWER TOWER

- 3,10 m wysokości platformy, 5,10 m wysokości roboczej
- 250 kg bezpiecznego obciążenia roboczego (1 osoba)
- Kompaktowy - tylko 0,78 m szerokości, łatwo przejeżdża przez standardowe drzwi
- Duża platforma o wymiarach 1,52 m x 0,75 m
- Tylko 0,78 x 1,6 m powierzchni roboczej
- Łatwe wejście



Maksymalna wysokość robocza: **5,10 m**
 Maksymalna wysokość platformy: **3,10 m**
 Wymiary kosza: **1,52 m x 0,75 m**
 Obrys urządzenia: **1,60 m x 0,78 m**
 Maksymalny udźwig: **250 kg (1 osoba + narzędzia)**
 Maksymalna siła wiatru: **tylko do użytku wewnątrz**
 Poziom głośności pracy: **poniżej 70 dBA**

Długość: **1,60 m**
 Szerokość: **0,78 m**
 Wysokość: **1,85 m**
 Waga: **365 kg**

JLG POWER TOWER DUO

- Opatentowany system stabilizacji przy podnoszeniu
- Stabilizatory zablokowane, uniemożliwiające wzniesienie się do czasu prawidłowego ustawienia stabilizatorów
- Możliwość pracy 2 osób
- 3,10 m wysokości platformy, 5,10 m wysokości roboczej
- 250 kg bezpiecznego obciążenia roboczego (2 osoby + narzędzia)
- Kompaktowy - tylko 0,78 m szerokości, łatwo przejeżdża przez standardowe drzwi
- Duża platforma o wymiarach 1,485 m x 0,74 m
- Tylko 1,79 x 1,22 m powierzchni roboczej
- Łatwe wejście



Maksymalna wysokość robocza: **5,10 m**
 Maksymalna wysokość platformy: **3,10 m**
 Wymiary kosza: **1,48 m x 0,74 m**
 Obrys urządzenia: **1,79 m x 1,22 m**
 Maksymalny udźwig: **250 kg (2 osoby + narzędzia)**
 Maksymalna siła wiatru: **12,5 m/s**
 Poziom głośności pracy: **poniżej 70 dBA**

Długość: **1,79 m**
 Szerokość: **0,78 m**
 Wysokość: **1,85 m**
 Waga: **483 kg**

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Nasze rozwiązania stanowią skuteczną i wydajną alternatywę dla tradycyjnych metod, niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami związanymi z zagospodarowaniem pomieszczeń w budynkach lub remontami, na terenie sklepu detalicznego, w magazynie, czy też przeprowadzasz prace konserwacyjne w hotelu, na platformie wiertniczej, w biurcu, hali wystawowej, na stadionie lub w hali widowiskowej.

Nasze produkty oferują również rozwiązania zaprojektowane specjalnie dla supermarketów, pozwalające pracownikom sięgać ponad przeszkodami lub dosięgać paczek.

WYKOŃCZENIE BUDYNKU

Na zakończenie projektów budowlanych w wielopiętrowych budynkach biurowych, centrach danych, szpitalach itp. nasze portfolio może być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak instalacja kratownic sufitowych, HVAC, systemów tryskaczowych, okablowania elektrycznego, oświetlenia. W zasadzie we wszystkich zastosowaniach, które wymagają pracy na wysokości do 5,5 m.



KONSERWACJA I UTRZYMANIE BUDYNKU

Szpitala, muzea, budynki rządowe, szkoły i uniwersytety korzystają z naszych rozwiązań każdego dnia. Dzięki łatwości obsługi, niezawodności i niskiemu poziomowi hałasu produkty te zwiększają produktywność i zapewniają bezpieczniejsze środowisko w miejscu pracy, jednocześnie minimalizując zakłócenia w pobliżu obszaru roboczego.



OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Nasze rozwiązania dla rynku przemysłowego stanowią inteligentniejsze rozwiązanie w porównaniu z tradycyjnym sprzętem. Spełniają one również wymagania dotyczące bezpieczeństwa na wysokości oraz zrównoważonego zatrudnienia w dużych międzynarodowych korporacjach dbających o dobre samopoczucie w pracy.

**Zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami:**

NIEBEZPIECZNE MIEJSCA PRACY

Posiadamy w swojej ofercie maszyny zaprojektowane specjalnie do pracy w niebezpiecznych miejscach. Rozwiązania typu push around bez zasilania mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, np. w zakładach rafinacji ropy naftowej, produkcji żywności, przemyśle petrochemicznym itp. Wersje ATEX są certyfikowane do pracy w obszarach o wysokim stopniu ograniczonego dostępu. Jeśli wymaga tego miejsce i zastosowanie, dostępne są opcjonalne wersje ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej.