



2.4 TEKNISKE DATA, MODEL B-195DL25 4WD/P/N

Egnet til indendørs brug	Ja
Egnet til udendørs brug	Ja
Maks. vindhastighed	12,5 m/s
Arbejdshøjde, ca.	21,54 m
Maks. platformshøjde, ca.	19,54 m
Min. platformshøjde, ca.	2,45 m
Platform (tilbagetrukket)	4,37 x 2,30 m
Platform (ført ud)	6,17 x 2,30 m
Platform ført ud, manuelt	1,80 m
Transporthøjde med rækværk	3,63 m
Transportmål (l x b)	4,73 x 2,44 m
Transporthøjde med rækværk nede	2,85 m
Akselafstand	3,07 m
Frihøjde (centrum)	270 mm
Venderadius (udvendig)	5,05 m
Massive dæk	Fås ikke
Skumfyldte dæk (solideal)	12 x 16,5

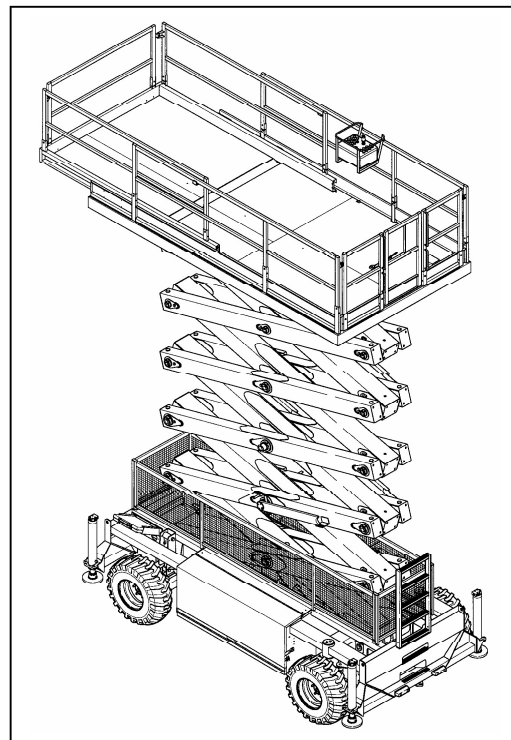


Fig. 2 Type B-195DL25-4WD/P/N

145

Maks. lastkapacitet (platform trukket tilbage)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
Maks. lastkapacitet (platform ført ud)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
Hæve-/sænketid (maks. last)	95/45 sek.
Kørehastighed, høj	2,6 km/t
Kørehastighed, lav	0,5 km/t
Hældningsevne (platform, nederste stilling)	± 30 %
Maks. hældningsgrad/skråning	3° / 2° (mobilt indtil 8 m, vælgerknappen "0")
Maks. hældningsgrad/skråning	1° / 1° (mobilt indtil 19,5 m, vælgerknappen "1")
Driftsvægt (standardmaskine)	12.280 kg
Maks. hjultryk (med maks. tiltning og højde)	9.070 kg (10,7 kg/cm ² , brug denne værdi med en + 25 % sikkerhedsfaktor på 13,4 kg/cm ²)
Maks. stabilisering, jordtryk	18,5 kg/cm ² (Ø 250 mm)
Maks. stabiliseringsplade, jordtryk	5,7 kg/cm ² (40 x 40 cm)
Maks. bugseringshastighed	3,6 km/t (1,0 m/s)