

# Modèle 330LRT

NACELLES À CISEAUX



## RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Entretien simplifié : compartiments moteur et hydraulique parfaitement accessibles donc plus faciles d'entretien

## PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Déploiement de l'extension plus en douceur : nouvelle plate-forme conçue pour évacuer les débris et offrir plus de douceur au moment du déploiement de l'extension

## MEILLEURE ACCESSIBILITÉ

- Stabilité accrue sur sol irrégulier : oscillation de série offrant une meilleure adhérence et une plus grande facilité à franchir les pentes

## Caractéristiques standard

- Plate-forme en acier (extension de plateau repliée) de 1,79 m x 3,86 m
- Double extension de plateau manuelle de 1,14 m (aluminium)
- Garde-corps rabattables
- Double accès latéral avec demi-portes battantes
- Points d'amarrage
- Commande de translation proportionnelle avec direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle
- Manipulateur pour le levage et l'entraînement
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Système de détection de charge
- Réglages personnalisés programmables
- Autodiagnostic embarqué
- Système d'alerte/arrêt en cas de dysfonctionnement du moteur<sup>1</sup>
- Transmission hydrostatique avec fonction anti-calage
- Mode d'entraînement à deux vitesses
- Quatre roues motrices
- Alarme et témoin lumineux de dévers à 3°
- Pneus à remplissage mousse 12 x 16.5
- Essieu avant oscillant avec DUS
- Anneaux de levage et de fixation
- Compteur horaire
- Commutateur de commande au sol avec verrouillage par clé
- Bagues de bras ciseaux lubrifiées à vie
- Support de maintenance pour ciseaux
- Avertisseur sonore
- Câble d'alimentation en courant alternatif vers la plate-forme
- Vérins de mise à niveau hydrauliques

<sup>1</sup> Alarmes en cas de pression d'huile trop faible et de surchauffe du liquide de refroidissement ; activation/désactivation de l'arrêt par l'analyseur.

## Équipements de série

Alimentation	
• Moteur diesel Kubota D1305	21,7 kW
• Capacité du réservoir à carburant	83 L
Système hydraulique	122 L



## Accessoires et options

- Extension de plateau avant simple manuelle de 1,14 m\* (aluminium)
- Plate-forme en acier Megadeck (extensions de plateau repliées) de 1,79 m x 4,82 m<sup>2</sup>
- Pneus à remplissage mousse et sculpture à crampons IN315/55 D20
- Pneus extra-larges à remplissage mousse 33/1550 - 16.5
- Pneus non marquants à remplissage mousse 12 x 16.5
- Génératrice embarquée 7500 W
- Alarme d'abaissement
- Alarme tous mouvements
- Conduite d'air de 13 mm vers la plate-forme
- Feux de travail sur plate-forme
- Solution d'éclairage Nite-Bright®<sup>3</sup>
- Gyrophare
- Fiches et prises
- Dispositifs de positionnement de tuyaux

<sup>3</sup> Quatre projecteurs halogènes de 50 W montés sur la plate-forme inclus.

\* Lors du choix d'une extension de plateau, la capacité de charge de la plate-forme passe à 1 020kg

# Modèle 330LRT


## NACELLES À CISEAUX

### Performances

• Hauteur de travail	12,00 m
Hauteur plate-forme (élevée)	10,00 m
A. Hauteur plate-forme (abaissée)	1,62 m
B. Hauteur garde-corps	1,10 m
C. Hauteur repliée (garde-corps rabattus)	2,17 m
D. Dimensions de la plate-forme	1,79 m x 3,86 m
Extension de plateau avant	1,16 m
Extension de plateau arrière	1,16 m
E. Largeur hors-tout	2,35 m
F. Longueur hors-tout	4,88 m
G. Empattement	2,97 m
• Garde au sol	0,35 m
• Capacité de la plate-forme	909 kg
• Capacité de(s) l'extension(s) de plateau (en option)	230 kg
• Temps de montée/descente	35/37 s
• Hauteur de translation maximale	10 m (pleine hauteur)
• Poids de la machine <sup>1</sup>	5 614 kg
• Pression au sol maximale	6,7 kg/cm <sup>2</sup>
• Vitesse de translation 4 roues motrices	5,6 km/h
• Pente admissible 4 roues motrices	45 %
• Rayon de braquage – intérieur	2,70 m
• Rayon de braquage – extérieur	5,93 m
• Oscillation d'essieu	0,20 m

<sup>1</sup> Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

### Dimensions

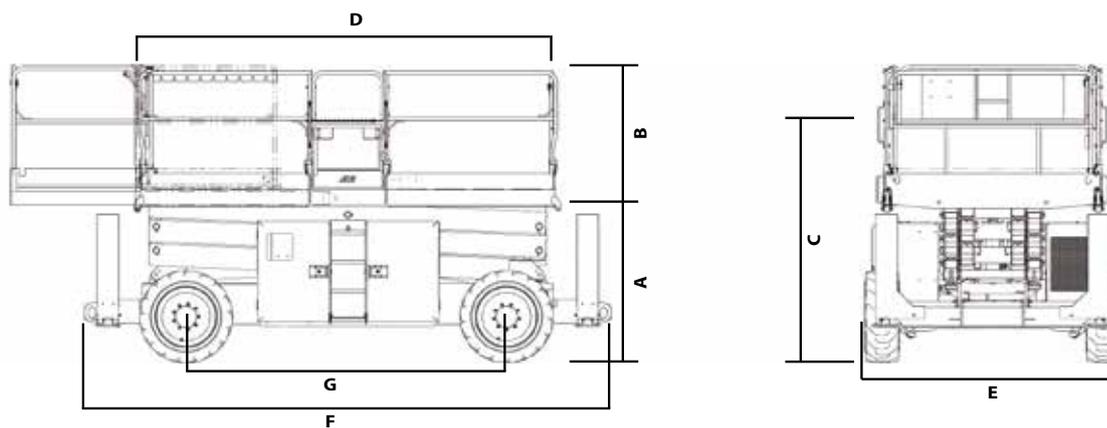

### IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.



### JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy  
CS 30204  
47400 FAUILLET, France  
Phone: 33 (0) 5 53 88 31 77  
Fax: 33 (0) 5 53 88 31 79  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

An Oshkosh Corporation Company