

**PULSEO**  
GENERATION

## HS15 E PRO HS18 E PRO



### EXCELENTE DESEMPEÑO Y CAPACIDAD TODOTERRENO

- > Capacidad de plataforma 750kg
- > Eje oscilante para una buena adherencia al suelo
- > Transmisión con bloqueo diferencial manual para mejor operatividad

### MANTENIMIENTO 100% ELÉCTRICO

- > Funcionamiento limpio y silencioso
- > Polivalente: opera tanto en interior como en exterior
- > Movimientos flexibles y proporcionales

### ORIENTADO AL SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- > Haulotte Activ'Screen: pantalla de diagnóstico y configuración a bordo
- > Facilidad de acceso a componentes
- > Activ'Energy Management en baterías

### AUTONOMIA EXTENSIBLE

- > Soluciones de recarga acelerada y adaptadas a todas las situaciones
- > Opcional y removible, bajo nivel de consumo combustible Range Extender (Stage 5)


# HS15 E PRO HS18 E PRO

## PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS TODO TERRENO

### DATOS TÉCNICOS

	HS15 E PRO	HS18 E PRO
Altura de trabajo	15 m	18 m
Altura de plataforma	13 m	16 m
Altura máxima de traslación	15 m	13 m
Capacidad máxima	750 kg (4 pers.)	
Capacidad de elevación en la extensión	225 kg	
<b>A</b> Largo plataforma	3.93 m	
Largo plataforma extendida	5.89 m	
<b>B</b> Largo plataforma XL (opcional)	4.94 m	
Largo plataforma XL extendida (opcional)	7.5 m	
Largo extensión	0.98 m	
Largo extensión XL (opcional)	1.28 m	
<b>C</b> Ancho plataforma	1.89 m	
<b>D</b> Altura replegada - barandillas	3.05 m	3.15 m
Altura replegada- sin barandillas	2.25 m	2.36 m
<b>E</b> Ancho de transporte	2.3 m	
<b>F</b> Longitud máxima	4.4 m	
<b>G</b> Distancia entre ejes	2.76 m	
<b>H</b> Altura al suelo	30.7 cm	
Velocidad de traslación	5 km/h	
Pendiente máxima	45 %	40 %
Inclinación longitudinal/ lateral	5° / 3°	5° / 2°
Radio de giro exterior	6.75 m	
Ruedas	830 x 285 mm	
Energía	8 x 6 V - 435 Ah (C20)	
Peso total	7 518 kg	8 048 kg

Algunas opciones aumentan el peso de la máquina.

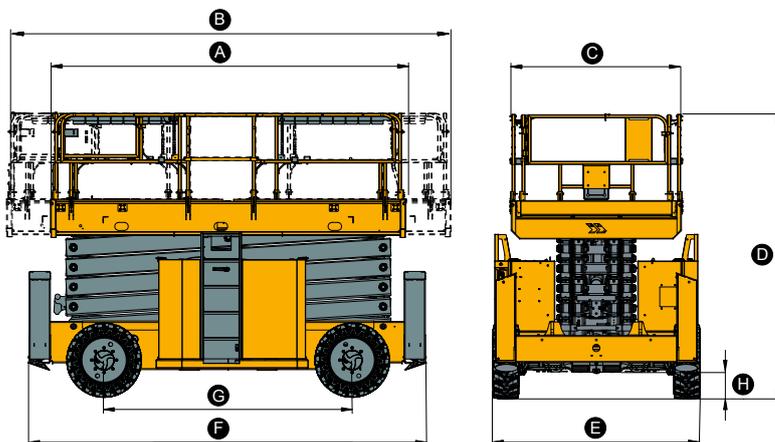

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Eje oscilante ante 6°
- > Tracción a las 4 ruedas
- > Transmisión mecánica con bloqueo manual diferencial de la dirección
- > Estabilizadores con nivelado centralizado o individual
- > Doble extensión de la plataforma
- > Doble barra de entrada
- > Barandillas abatibles
- > Haulotte Activ'Energy Management: Sistema inteligente de gestión de la batería y llenado centralizado manual
- > Motores AC
- > Pack baterías de 48V
- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Activ'Lighting para una carga segura en condiciones de baja luminosidad

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Range Extender (5.5 kW - Stage 5)
- > Kit países fríos / kit ártico
- > Ruedas no marcantes
- > Soporte de materiales
- > Enchufe en cesta (110 / 230 V)
- > Puerta abatible doble
- > Plataforma XL con doble extensión (7.5 m)
- > Luz en cesta
- > Faro de trabajo
- > Haulotte Activ'Energy Management : sistema de llenado centralizado de baterías automático
- > Carga acelerada (380 V)
- > Protección de apilamiento de tijeras
- > Predisposición telemática con su soporte
- > Soluciones telemáticas

