

FH10501070



ITA



FRA



DEU



BRACCIO TELESCOPICO AD UNA SEZIONE SFILANTE

Capacità massima di sollevamento
Capacità massima tutto sfilato
Capacità massima alla massima altezza
Porta accessori tipo Faresin FH, brandeggio

BRAS TÉLÉSCOPIQUE À UNE SECTION À RALLONGE

Capacité maximale de levage
Capacité max. entièrement rallongé
Capacité maximale à la hauteur maximale
Porte-accessoires de type Faresin FH, giration

TELESKOPAUSSLEGER MIT EINEM HERAUSZIEHBAREM ABSCHNITT

Maximale Hubkraft
Maximaler Auszug
Maximale Leistungsfähigkeit bei maximaler Höhe
Halterung für Zubehör Faresin FH, Schwenkung

1050 1070

5000 kg	7000 kg
1500 kg	2400 kg
3500 kg	4000 kg
140°	140°



ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO

DRIVE LINE STANDARD
Motore **DEUTZ**
Potenza
Coppia

HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE

DRIVE LINE STANDARD
Moteur **DEUTZ**
Puissance
Couple

MAXIMALE HUBHÖHE

9,5 m 9,5 m



DRIVE LINE OPTION

Motore **IVECO**
Potenza
Coppia

DRIVE LINE OPTION

Moteur **IVECO**
Puissance
Couple

DRIVE LINE OPTION

Motore **IVECO**
Leistung
Drehmoment

102 HP
TCD2012 4M
75kW/102 hp
390 Nm
@ 1250 rpm

130 HP
F4GE9484D
93 Kw/130 hp
525 Nm
@ 1250 rpm



TRASMISSIONE

Idrostatica
Inversore di marcia elettro-idraulico a due veloc. più due veloc. meccaniche
Velocità massima
Capacità di tiro

TRANSMISSION

Hydrostatique
Inverseur de marche électro-hydraulique à deux vitesses plus deux vitesses mécaniques
Vitesse maximale
Capacité de tir

ANTRIEB

Idrostatica
Elektro-hydraulischer Fahrtrichtungswechsler mit zwei Geschwindigkeiten und zwei mechanischen Geschwindigkeiten
Höchstgeschwindigkeit
Zugkraft

40 Km/h 40 Km/h
7400 Kg 9000 Kg



TRAZIONE

Tre modalità di sterzata
Quattro ruote motrici

TRACTION

Trois modes de direction
Quatre roues motrices

ZUG

Drei Lenkmodi
Vierradantrieb



ASSALI

Assali con riduzione epicicloidale finale e sistema a differenziale autobloccante su assale anteriore tipo limited slip 45%

ESSIEUX

Essieux avec réduction épicycloïdale finale et système à différentiel auto-bloquant sur essieu avant de type "limited slip" 45 %

ACHSEN

Achsen mit epizykloide Unteretzung am Ende und System aus selbstblockierenden Differenzialgetrieben auf der Vorderachse Typ limited slip 45%



CAPACITÀ SERBATOI

Olio Idraulico
Olio Motore
Gasolio

CAPACITÉ RÉSERVOIRS

Huile hydraulique
Huile moteur
Gazole

FASSUNGSVERMÖGEN TANK

Hydrauliköl
Motoröl
Dieseltreibstoff

100 L
12 L
140 L



SISTEMA IDRAULICO SERVIZI

Portata/Pressione nominale impianto
JOYSTICK monoleva 4 tasti, distributore manuale con comando elettro-idraulico

SYST. HYDRAULIQUE SERVICES

Portée/Pression nominale installation
MANETTE à levier unique 4 touches, distributeur manuel avec commande électrohydraulique

BETRIEBSHYDRAULIKSYSTEM

Nominalleistung/-druck der Anlage
JOYSTICK Hebel 4 Taste, manuelle Verteiler mit elektro-hydraulischer Steuerung

110 l/min @ 250 bar



RUOTE

Standard

ROUES

Standard

RÄDER

Standard

18-22.5"
(445/65/22)



FRENATURA

Freni a disco in bagno d'olio
Freno di stazionamento e parcheggio integrato a comando elettro-idraulico
Freno di servizio con sistema servo-freno

FREINAGE

Freins à disque en bain d'huile
Frein de stationnement et parking intégré à commande électrohydraulique
Frein de service avec système servofrein

BREMSUNG

Scheibenbremsen in Ölbad
Integrierte Feststell- und Parkbremse mit elektro-hydraulischer Steuerung
Betriebsbremse mit Servobremssystem



CABINA

Cabina ergonomica omologata ROPS-FOPS

CABINE

Cabine ergonomique homologuée ROPS-FOPS

FAHRERHAUS

Ergonomisches Fahrerhaus entsprechend ROPS-/FOPS-Normen



SIUREZZA

Sistema di controllo elettronico ribaltamento con blocco movimenti aggravanti


SÉCURITÉS

Système de contrôle électronique renversement avec blocage de mouvements aggravants



SICHERHEITSSYSTEME

Elektronisches Umklipp-Kontrollsystem mit Sperre für gefährliche Bewegungen

FH 10-70

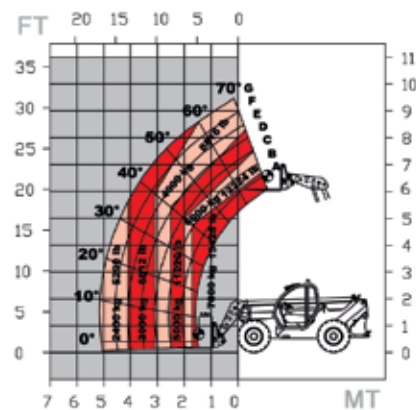

STERZATURA/ DIRECTION / LENKUNG

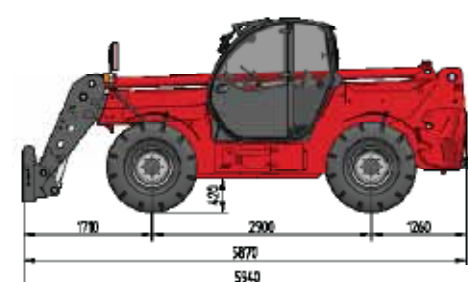

1050

PESO OPERATIVO
POIDS OPERATIONNEL
BETRIEBSGEWICHT
8500 Kg

1070

PESO OPERATIVO
POIDS OPERATIONNEL
BETRIEBSGEWICHT
10100 Kg



22,5